



THE IHRESS COMPANY

***Emplayadora automática
de plataforma giratoria con
sistema de corte y
pinza automático y entrada
de carga manual***

500



IHRESS Headquarters, Engineering & Manufacturing:

Pol. Ind. La Serra - C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (SPAIN)

T +34 936 555 600 | info@ihress.com | www.ihress.com

EarFlap México

Calle Eje 126, N° 226 - Conjunto industrial Piti Rayo - Municipio de Pozos
78395 San Luís Potosí, S.L.P. (MÉXICO)

T +52 (444) 824 0048 | mexico@ear-flap.com | www.ear-flap.mx

THE
IHRESS
COMPANY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Perfil IHRESS®
- Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad.
- Prestiro motorizado 300%
- Pinza neumática de sujeción de film para inicio de ciclo.
- Brazo cortador de film automático
- Fococélula para detección automática de la altura de la carga.
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad SCHNEIDER.
- Contador de ciclos de emplayado.
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
- Controlada por PLC SIEMENS con pantalla LCD Táctil.
- Refuerzo de cualquier parte de la carga.
- Panel de mandos ergonómico.
- Producción hasta 15 tarimas/hora
(variable en función de las características de la carga, número de vueltas, etc.)
- 10 Programas personalizables por el usuario: Vueltas iniciales, superiores y finales, tiempo de solape, etc.



Pantallas de configuración de ciclos de emplayado e información del estado de la máquina.

OPCIONES ESPECIALES

Carro PEM



Preestiro motorizado 300%

Accesorio




Pinza sujeción de film

Accesorio



Brazo de corte de film + Termo soldadura (opción)

Complemento

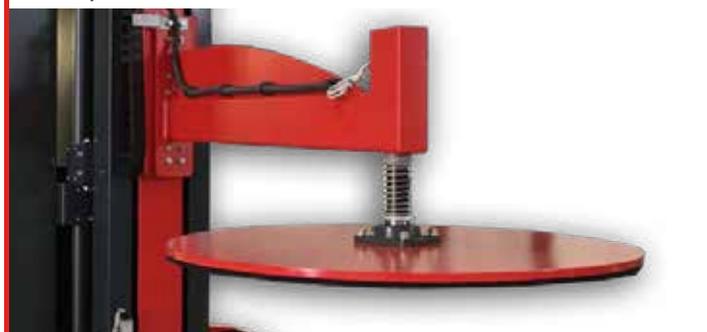


Prensor (opción)

| Características técnicas | Estándar |
|--|---------------------------|
| Altura útil de emplayado | 2.400 mm |
| Diámetro plataforma | Ø 1.650 mm |
| Dimensión máxima de tarima | hasta 1.200 x 1.100 mm |
| Peso máximo | 2.000 Kg. |
| Tensión de alimentación | 220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| Potencia instalada | 1 Kw |
| Presión aire | 6 bar |
| Carro portabobinas | Preestiro motorizado 300% |
| Parada en posición | De serie |
| Arranque y parada progresiva con variador de velocidad | De serie |
| Fotocélula de detección de carga | De serie |
| PLC Siemens con pantalla táctil | De serie |

COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

1. Rampa de acceso a plataforma
2. Marco de empotración
3. Báscula con display
4. Prensor motorizado
5. Dispensador de cobertura superior TDM1800

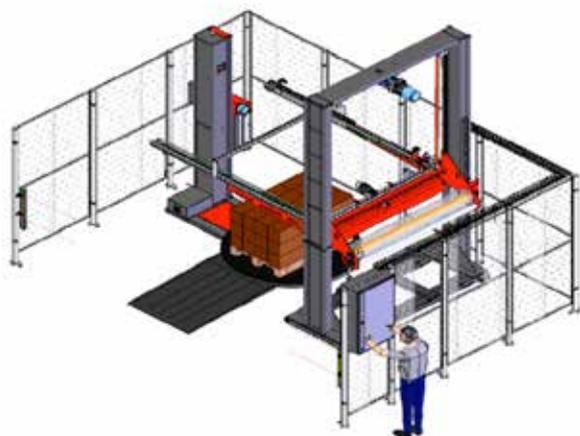

FABRICACIÓN A MEDIDA

- Detector ultrasonidos para cargas negras
- Fabricación en INOX 304
- Ambientes explosivos ATEX
- Ambientes hasta -30°C
- Alturas especiales
- Diámetros especiales
- Rampas y alzas para cargas entrada de carga con apiladores
- Diferentes relaciones de preestiro 150%, 200%, 300% o 400%



Vallado de seguridad perimetral (opción)

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

