

***Emplayadora semiautomática  
de plataforma giratoria***

**600TP**



**IHRESS Headquarters, Engineering & Manufacturing:**

Pol. Ind. La Serra - C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (SPAIN)

T +34 936 555 600 | [info@ihress.com](mailto:info@ihress.com) | [www.ihress.com](http://www.ihress.com)

**EarFlap México**

Calle Eje 126, N° 226 - Conjunto industrial Piti Rayo - Municipio de Pozos  
78395 San Luís Potosí, S.L.P. (MÉXICO)

T +52 (444) 824 0048 | [mexico@ear-flap.com](mailto:mexico@ear-flap.com) | [www.ear-flap.mx](http://www.ear-flap.mx)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Columna abatible
- Carro portabobinas motorizado lateral con variador de velocidad.
- Freno mecánico ajustable con antiatrapamiento
- Fotocélula para detección automática de la altura de la carga.
- Dimensiones de la plataforma: Ø1.500 mm.
- Plataforma abierta para entrada directa de la carga con transpaleta
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad SCHNEIDER.
- 4 Ciclos de emplayado: Simple / Doble/ Doble-plus / Completo.
- Contador de ciclos de emplayado.
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
- Controlada por PLC con pantalla LCD.
- Refuerzo de cualquier parte de la carga.
- Producción variable en función del operario y de las características de la carga.


## MODELOS A ESCOGER

### Modelo 600TP-F



Entrada carga frontal

### Modelo 600 TP-L

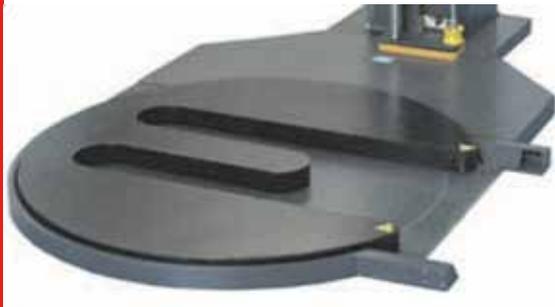

Entrada carga lateral

### Carro FMA



Freno mecánico ajustable con sistema antiatrapamiento (de serie)

### Carro PEM



Preestiro motorizado 300% con antiatrapamiento **(opcional recomendado)**

### Ambientes especiales



Explosivos: ATEX  
Temperaturas bajo 0°C (hasta -30°C)

### Prensor motorizado



Máquina con prensor motorizado para cargas ligeras o inestables.

Características técnicas	Estándar	Opcional
Altura útil de emplayado	2.400 mm	2.800 mm y especiales
Diámetro plataforma	Ø 1.500 mm	Consultar
Dimensión máxima de tarima	hasta 1.200 x 800 mm	Consultar
Peso máximo	1.000 Kg.	Consultar
Tensión de alimentación	220 - 240 V 50 / 60 Hz	220 - 240 V 50 / 60 Hz
Potencia instalada	1 Kw	1 Kw
Carro portabobinas	FMA	PEM
Parada en posición	De serie	De serie
Arranque y parada progresiva con variador de velocidad	De serie	De serie
Fotocélula de detección de carga	De serie	De serie
PLC con pantalla	De serie	De serie

### COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS

1. Freno directo
2. Freno mecánico (de serie)
3. Freno electromagnético
4. Prestiraje motorizado 300%
5. Doble soporte portabobinas
6. Prensor motorizado

### FABRICACIÓN A MEDIDA

- Detector ultrasonidos para cargas negras
- Ambientes explosivos ATEX
- Alturas especiales
- Diferentes relaciones de preestiro  
150%, 200%, 300% o 400%
- PLC ampliado hasta 10 programas



Carga cómoda directamente con transpaleta

**DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR**

