



***Emplayadora semiautomática
de brazo giratorio***

700

IHRESS Headquarters, Engineering & Manufacturing:

Pol. Ind. La Serra - C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (SPAIN)

T +34 936 555 600 | info@ihress.com | www.ihress.com


EarFlap México

Calle Eje 126, N° 226 - Conjunto industrial Piti Rayo - Municipio de Pozos
78395 San Luis Potosí, S.L.P. (MÉXICO)

T +52 (444) 824 0048 | mexico@ear-flap.com | www.ear-flap.mx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Producción **hasta 20 tarimas/hora**, variable en función del operario y de las características de la carga.
- Carro portabobinas motorizado en brazo giratorio con variador de velocidad.
- **Preestiro motorizado 300%**
- Fococélula para detección automática de la altura de la carga.
- Arranque y parada progresiva con paro en posición y variador de velocidad **SCHNEIDER**.
- 4 Ciclos de emplayado: Simple / Doble/ Doble-plus / Completo.
- Contador de ciclos de emplayado.
- Vueltas de refuerzo superior & inferior de ajuste independiente.
- Controlada por **PLC SIEMENS** con pantalla LCD táctil
- Panel de mandos ergonómico.

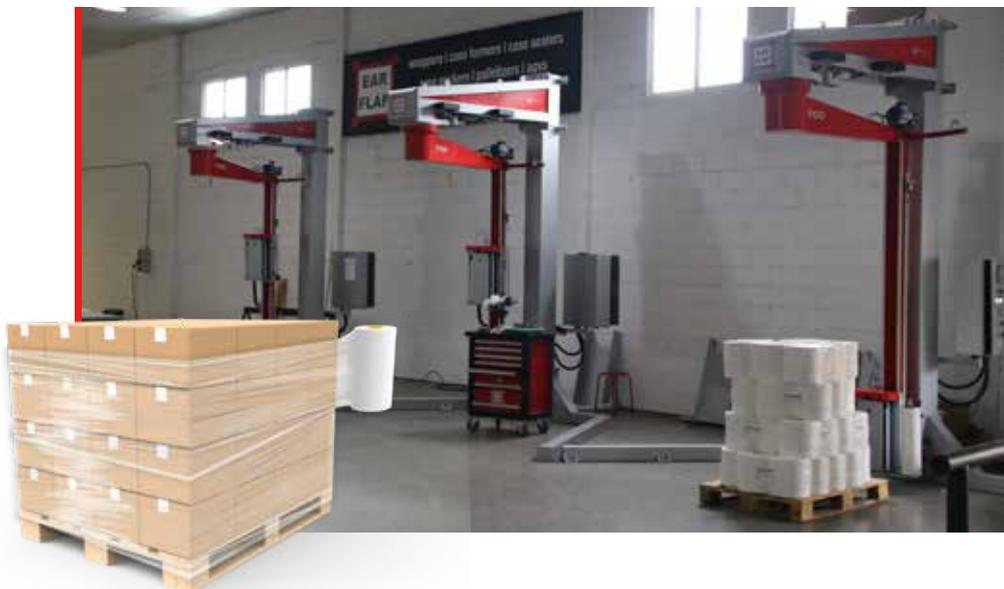

CARACTERÍSTICAS

Carro



Detector de impacto mediante fotocélula.

Carro PEM



Preestiro motorizado 300% con antiatrapamiento

Panel de mando



Con pantalla táctil para configuración de programas

Brazo giratorio



Con motor interno robusto y fiable.

Características técnicas	Estándar
Altura útil de emplayado	2.300 mm (otras alturas consultar)
Dimensión máxima de tarima	hasta 1.200 x 1.100 mm
Tensión de alimentación	220 - 240 V 50 / 60 Hz
Potencia instalada	1,25 Kw
Carro portabobinas	Preestiro 300%
Parada en posición	De serie
Arranque y parada progresiva con variador de velocidad	De serie
Fotocélula de detección de carga	De serie
PLC y pantalla táctil	De serie

OPCIONES ESPECIALES

- Detector ultrasonidos para cargas negras
- Fabricación en INOX 304
- Ambientes explosivos ATEX
- Ambientes hasta -30°C
- Alturas especiales
- Diferentes relaciones de preestiro 150%, 200%, 300% o 400%
- Vallado de seguridad y barreras anti-intrusión mutting
- FABRICACIÓN A MEDIDA



Versión Inox 304

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

