



***Encintadora semiautomática  
de cajas monoformato con  
armado semiautomático***

**P15F**

**IHRESS Headquarters, Engineering & Manufacturing:**

Pol. Ind. La Serra - C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (SPAIN)

T +34 936 555 600 | [info@ihress.com](mailto:info@ihress.com) | [www.ihress.com](http://www.ihress.com)

**EarFlap México**

Calle Eje 126, N° 226 - Conjunto industrial Piti Rayo - Municipio de Pozos  
78395 San Luís Potosí, S.L.P. (MÉXICO)

T +52 (444) 824 0048 | [mexico@ear-flap.com](mailto:mexico@ear-flap.com) | [www.ear-flap.mx](http://www.ear-flap.mx)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes.
- Doble cabezal de encintado, superior e inferior.
- Peso 140 Kg.
- Patas regulables en altura desde 570 hasta 800 mm.
- Ajuste de tensión del precinto.
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho.
- Rodillos de transporte de cajas metálicos.
- Guías ajustables superiores para mantener las solapas bien escuadradas mientras se precinta.
- Ajuste de altura y anchura de las cajas regulable mediante manivela.
- Paro de máquina en cabezal para rápido acceso.

### Dimensiones de las cajas admisibles


- Largo: 250 – 500 mm
- Ancho: 200 – 400 mm
- Alto: 130 – 480 mm

La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de IHRESS

Cabezal de encintado



### Proceso cerrado

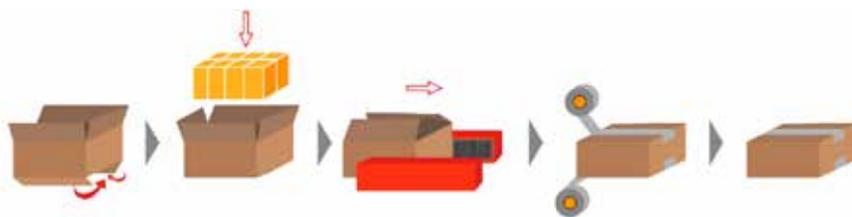

## OPCIONES ESPECIALES

Camino de roldanas de salida/entrada



Armario eléctrico ATEX + protecciones laterales



Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz Monofásica
Potencia instalada:	0,45 Kw
Presión aire:	6 bar.
Velocidad bandas de arrastre:	21 m/min.
Cierre solapas superiores y/o inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Alto manual / Ancho automático
Producción (variable según formato):	Según formato caja y operario
Otros componentes o marcas bajo petición pueden suponer un extracoste	
* En función de la calidad, construcción y tamaño de las cajas	

### Opciones

Versión en INOX 304

Cerrador de 3 solapas

Transportador de rodillos libres de salida Largo 500 mm

Transportador de rodillos libres de salida Largo 1.000 mm

Transportador de roldanas extensible libres de salida Largo de 1,2 m a 4,8 m

Acoplamiento transportador extensible

Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)



Medidores presión aire



Formadora



Detalle encintadora



P15F estándar

**DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR**

