



**Encintadora automática
de cajas monoformato**

P35



IHRESS Headquarters, Engineering & Manufacturing:

Pol. Ind. La Serra - C. Camí de la caseta, 3-6 | 08185 Lliçà de Vall, Barcelona (SPAIN)

T +34 936 555 600 | info@ihress.com | www.ihress.com

EarFlap México

Calle Eje 126, N° 226 - Conjunto industrial Piti Rayo - Municipio de Pozos
78395 San Luis Potosí, S.L.P. (MÉXICO)

T +52 (444) 824 0048 | mexico@ear-flap.com | www.ear-flap.mx

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

- Producción variable según formato de caja
- Ajuste dimensional: Manual
- Cierre solapas superiores y/o inferiores.
- Arrastre de cajas mediante bandas laterales con motores independientes
- Altura de trabajo regulable desde 570 a 800 mm
- Cabezales intercambiables con posibilidad de usar precinto de 48 a 72 mm de ancho.

Dimensiones de las cajas admisibles RSC o B1

- Largo: 150/400 – 700 mm*
- Ancho: 115 – 510 mm
- Alto: 150 – 500 mm

*El largo máximo de caja dependerá de su ancho, siendo su longitud máxima 700 mm con cajas de 115mm de ancho y 400mm con cajas de 510mm de ancho.

Otras dimensiones bajo petición (puede suponer un extracoste)

La calidad y formato de las cajas deberá ser verificado y aprobado por la oficina técnica de IHRESS

Proceso cerrado



Cabezal de encintado



P35 con carro de roldanas



Características técnicas	Estándar
Tensión de alimentación:	220 V 50 Hz Monofásica
Potencia instalada:	0,45 Kw
Presión aire:	6 bar.
Velocidad bandas de arrastre:	21 m/min.
Cierre solapas superiores y/o inferiores	Precinto (48 a 72 mm)
Ajuste dimensional:	Manual
Producción (variable según formato):	Según formato caja
Componentes principales estándar	
PLC:	Opcional (para integración en líneas automáticas)
Componentes neumáticos:	AIRTAC
Seguridades:	Finales de carrera: Tend
Equipo Hot-Melt (opcional)	Meler
Otros componentes o marcas bajo petición pueden suponer un extracoste	

Opciones

Versión en INOX 304

Cerrado solapas superiores y/o inferiores con Hot-Melt


Aviso final de precinto

Ajuste dimensional automático

Transportadores de rodillos libres de entrada y/o salida de diferentes longitudes

Transportadores motorizados (rodillos o bandas) de entrada y/o salida de diferentes longitudes

Otros colores bajo petición (puede suponer un extracoste)

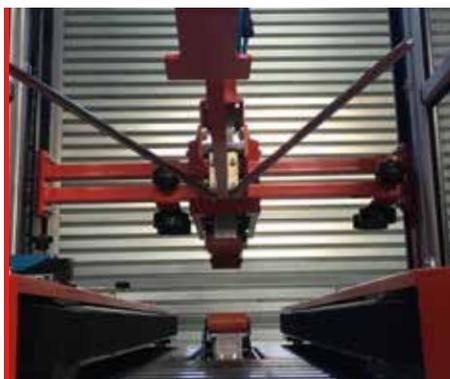

Cierre con Hot Melt (OPCIÓN)



P35 estándar

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA ESTÁNDAR

